HB7824

VivoTab מדריך משתמש ל

ASUS מחויבת לייצור של מוצרים/אריזות ידידותיים לסביבה כדי להגן על בריאות הצרכנים, תוך צמצום הפגיעה בסביבה למינימום.
הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן.

לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל- VivoTab או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת/ http://support.asus.com.

טעינת הסוללות

הקפד לטעון את הסוללה במלואה לפני שאתה משתמש ב- VivoTab במצב סוללה לתקופות ארוכות. זכור שמתאם החשמל טוען את הסוללה כל עוד הוא מחובר למקור אספקת החשמל. זמן הטעינה יהיה ארוך יותר משמעותית כאשר ה- VivoTab נמצא בשימוש.

חשוב! אל תשאיר את VivoTab כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. VivoTab אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך.

אמצעי בטיחות במהלך טיסה

לקבלת פרטים אודות שירותי טיסה רלבנטיים בהם ניתן להשתמש ואודות הגבלות שנוגעות ל- VivoTab במהלך הטיסה, צור קשר עם חברת התעופה.

חשוב! ניתן להעביר את VivoTab במכונות שיקוף בשדות תעופה (על הסרט הנע), אבל אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים

אמצעי זהירות

יש להשתמש במחשב VivoTab הזה רק בסביבה שהטמפרטורה בה היא בין 0°C ל-35°C

חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות או קרות מדי עשויה לגרום לסוללה להתרוקן במהירות ולקצר את תוחלת חייה. כדי לשמור על הביצועים האופטימליים של הסוללה, ודאו שהיא נחשפת לסביבה בטווח הטמפרטורות המומלצות.

תוכן האריזה

VivoTab



מתאם חשמל



כבל Micro USB

תיעוד טכני ותעודת אחריות



מטלית ניקוי

פין לשליפת מגש לכרטיס Micro SIM

הערות:

- אם אחד מהפריטים הבאים ניזוק או חסר, צור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר.
- מתאם החשמל המצורף משתנה בין ארצות או אזורים.

VivoTab
מראה מלפנים

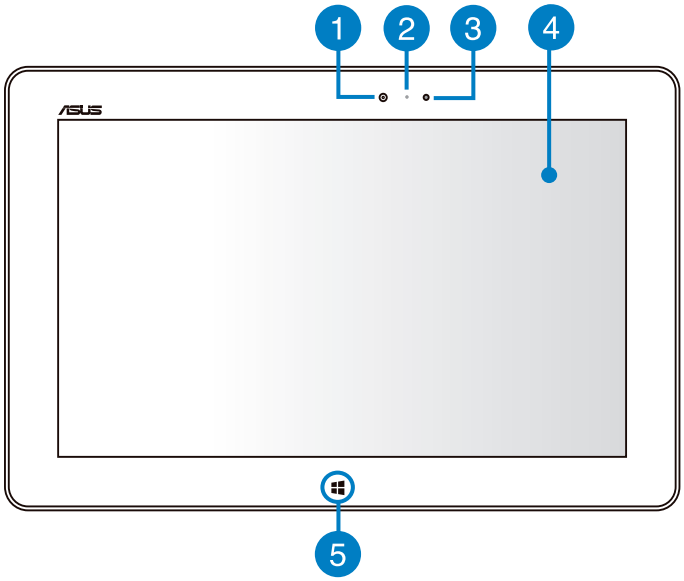

1 מצלמה קדמית
המצלמה המובנית הזו בעלת 2 מגה-פיקסל מאפשרת לך לצלם תמונות או להקליט סרטונים באמצעות VivoTab.

2 מחוון מצלמה
מחוון המצלמה נדלק כשאחת מהמצלמות המובנות בשימוש.

3 חיישן אור סביבתי
חיישן האור הסביבתי מזהה את כמות האור בסביבתך. החיישן מאפשר לכוונן אוטומטית את התצוגה בהתאם לתנאי התאורה בסביבתך.

4 **לוח מסך מגע**

מסך המגע מאפשר הפעלה של VivoTab תוך שימוש בחרט או במחוות נגיעה.

5 **לחצן מגע של Windows® 8**

גע בלחצן זה כדי לחזור למסך Start. אם אתה כבר נמצא במסך Start, גע בלחצן זה כדי לחזור ליישום האחרון שפתחת.

מראה מאחור

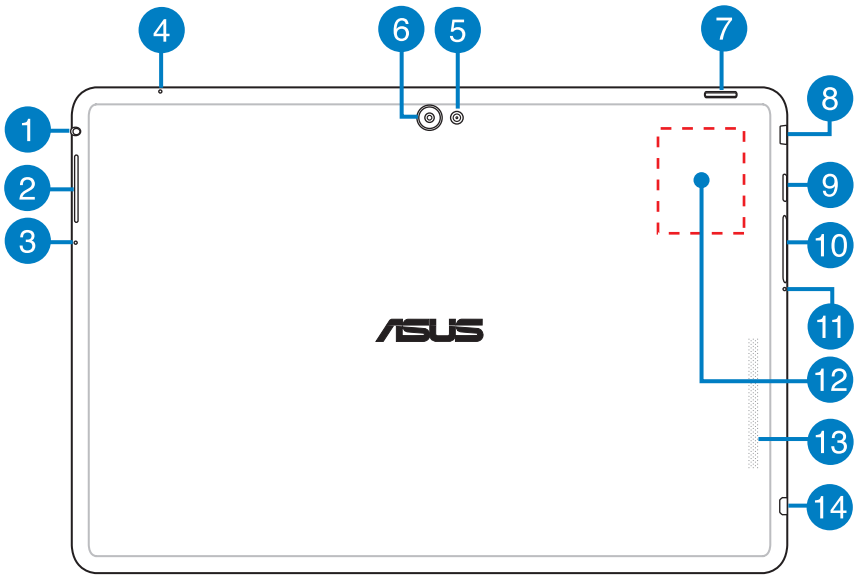

1 יציאה משולבת אזניות/כניסת מיקרופון

יציאה זו מאפשרת לחבר את אותות השמע היוצאים של VivoTab לרמקולים או אוזניות. ניתן להשתמש ביציאה זו גם כדי לחבר את VivoTab למיקרופון חיצוני.

חשוב! המחבר תומך רק במיקרופון האוזניות.

2 לחצן עוצמת קול

לחץ על לחצן זה כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3 חור לאיפוס ידני

אם המערכת אינה מגיבה, הכנס מהדק נייר לחור כדי לאלץ את ה- VivoTab שלך לבצע הפעלה מחדש.

חשוב! אם תאלץ כיבוי של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. אם תאלץ הפעלה מחדש של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. מומלץ לגבות את הנתונים החשובים באופן קבוע.

4 מיקרופון

ניתן להשתמש במיקרופון המונו המובנה לשיחות וידיאו, קריינות או פשוט להקלטת צלילים.

5 אור פלאש למצלמה

השתמש באור הפלאש בצילום תמונות או הקלטת סרטונים במקומות עם כמות אור נמוכה.

ניתן להגדיר את אור הפלאש לאחת מההגדרות הבאות:

הגדרות	תיאור
AUTO (אוטומטי)	אור הפלאש יפעל באופן אוטומטי בצילום תמונות בהתאם לתנאי האור.
ON (פועל)	אור הפלאש יפעל באופן קבוע בצילום תמונות ללא קשר קשר לתנאי האור.
TORCH (לפיד)	אור הפלאש יפעל כאמצעי תאורה קבוע או לפיד בצילום תמונות או הקלטת סרטונים.
OFF (כבוי)	אור הפלאש יהיה במצב כבוי.

6 מצלמה אחורית

המצלמה המובנית הזו בעלת 8 מגה-פיקסל מאפשרת לך לצלם תמונות או להקליט סרטונים בהבחנה גבוהה באמצעות את VivoTab.

7 לחצן הפעלה

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את VivoTab, להעבירו למצב שינה או שינה עמוקה וכדי להוציאו ממצב שינה או שינה עמוקה.
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך חמש (5) שניות כדי לאלץ את VivoTab להיכבות כשהוא אינו מגיב.

חשוב! אם תאלץ הפעלה מחדש של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. מומלץ לגבות את הנתונים באופן קבוע.

מחוון טעינת סוללה

נורית זו, בעלת שני צבעים, מספקת חיווי ויזואלי של מצב טעינת הסוללה.

למידע נוסף, עיין בטבלה שבהמשך:

צבע	סטטוס
לבן	טעינה מלאה.
כתום	מצב טעינה.
עמום	מתאם החשמל אינו מחובר את VivoTab.

8 יציאת Micro HDMI

יציאה זו מיועדת למחבר של ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה (HDMI) והוא תואם HDCP עבור DVD ו-Blu-ray ב-HD ותוכן מוגן אחר.

9 חריץ לכרטיס זיכרון Micro SD

ה- VivoTab מגיע עם חריץ זיכרון מובנה נוסף לקורא כרטיסים שתומך בתבניות כרטיסים microSDHC, microSD ו- microSDXC.

10 חריץ לכרטיס Micro SIM

VivoTab כולל חריץ פנימי לכרטיסי micro SIM (מודול זיהוי משתמש) שתומך ברשתות GSM, WCDMA ו- LTE.

הערה: עיין בחלק התקנת כרטיס ה- Micro SIM לקבלת פרטים נוספים.

---

11 חור לשליפת מגש לכרטיס micro SIM

הכנס לחור זה את הפין המצורף שמשמש לשליפת המגש של כרטיס ה- micro SIM, כדי להוציא את המגש.

12 תג NFC (תקשורת טווח אפס) מובנה

תג NFC המובנה מאפשר לשתף בצורה נוחה אנשי קשר, תמונות, סרטונים, כרטיסי ביקור וקבצים אחרים. כדי להשתמש בתג NFC, הנח את VivoTab ליד התקן אחר בעל יכולת NFC.

13 **רמקולי שמע**

VivoTab מצויד ברמקולים סטריאופוניים איכותיים. תכונות השמע נשלטות באמצעות תוכנה.

14 **יציאת Micro USB 2.0**

השתמש ביציאת micro USB 2.0 כדי לטעון את הסוללה או לחבר את VivoTab לחשמל.

טעינת VivoTab

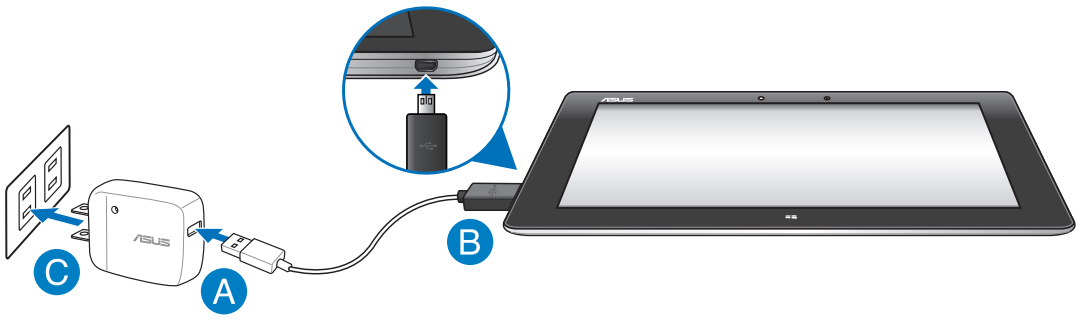

לטעינת VivoTab:

A חבר את כבל micro USB למתאם החשמל.

B חבר את כבל micro USB ל- VivoTab.

C חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל המחובר להארקה.

חשוב!

- השתמש רק במתאם החשמל ובכבל micro USB המצורפים כדי לטעון את VivoTab. שימוש במתאם אחר עלול להזיק ל- VivoTab.
- קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה- micro USB לפני טעינת VivoTab, למניעת סכנות או פציעה.
- ודא שאתה מחבר את מתאם החשמל לשקע הנכון עם דירוג המתח המתאים. מתח היציאה של מתאם זה הוא DC5V, 2A.
- אל תשאיר את VivoTab כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. VivoTab אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך.
- בעת השימוש ב- VivoTab באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות מחובר להארקה, קרוב ליחידה ונגיש.
- טען את VivoTab במשך שמונה (8) שעות לפני שימוש ראשון בסוללה.

התקנת כרטיס ה- Micro SIM

לפני שניתן להתחבר לרשת סלולרית באמצעות VivoTab, תצטרך להכניס כרטיס Micro SIM (מודול זיהוי משתמש).

להתקנת כרטיס ה- Micro SIM:

א. הכנס לחור שליפת מגש כרטיס ה- micro SIM את הפין המצורף שמשמש לשליפת המגש של כרטיס ה- micro SIM, כדי להוציא את המגש החוצה.

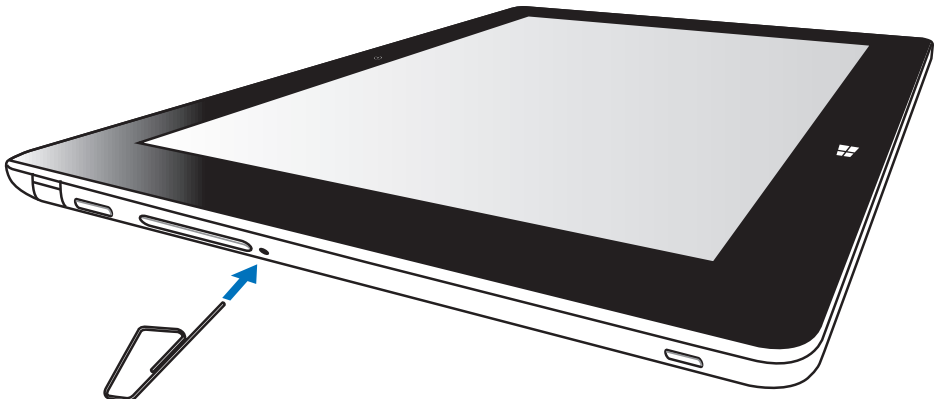

ב. התאם את הכיוון של כרטיס ה- micro SIM ומקם אותו על גבי המגש.

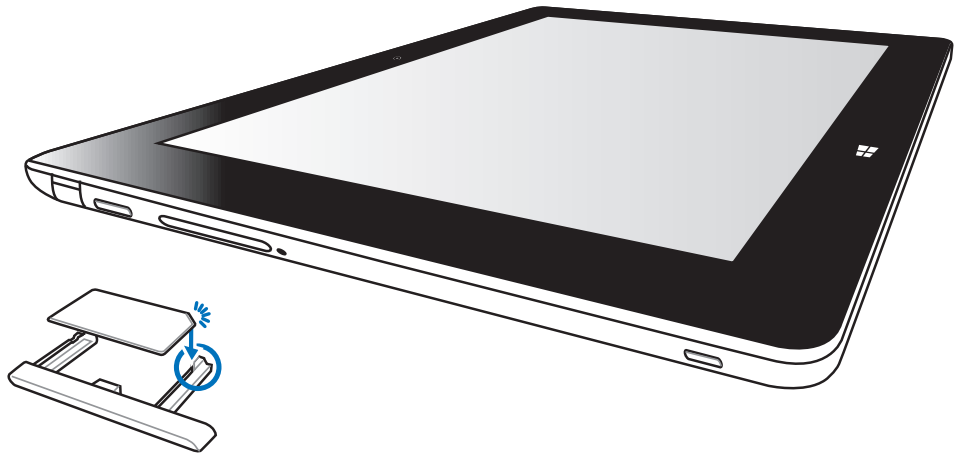

ג. דחוף היטב את מגש כרטיס ה- micro SIM בחזרה אל החריץ.

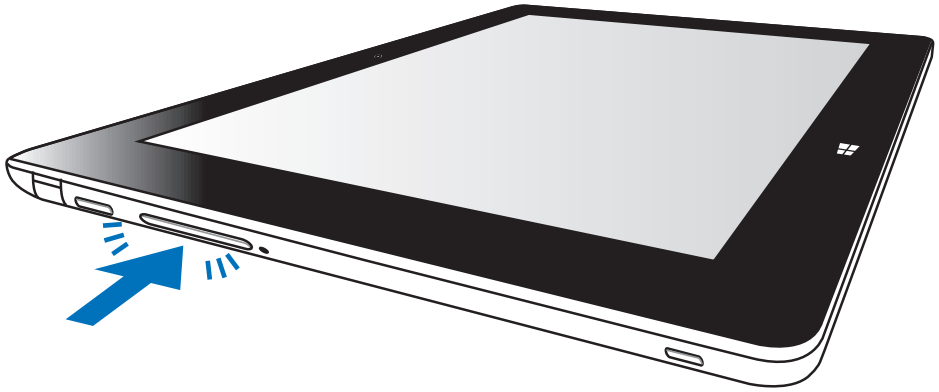

נספחים

הצהרת Federal Communication Commission

התקן זה תואם ל- FCC Rules Part 15. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

- אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה.
- על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות FCC (Federal Communication Commission). מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הרחקת הציוד מהמקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.

- פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/ טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.

כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.

אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

דגם זה עומד בדרישות ההנחיות הבינלאומיות לחשיפה לתדרי רדיו.

ההתקן הנייד שברשותך מכיל משדר ומקלט רדיו. המכשיר תוכנן כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לגלי רדיו, בהתאם להמלצת ההנחיות הבינלאומיות. ההנחיות הללו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP ומכון מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה IEEE והן כוללות מרווחי בטיחות אשר מבטיחים את ההגנה על כל בני האדם, ללא תלות בגיל ובמצב הבריאותי.

ההנחיות מבוססות על יחידת מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). מגבלת ערך ה- SAR של ה- FCC, לפי ANSI/IEEE C95.1 ו- OET Bulletin 65 Supplement C היא 1.6 וואט/ק"ג. ערך ה- SAR המרבי לכל אחד מרשתות התדרים מפורט להלן:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

ערכי SAR לפי ה- FCC:

רשת	שיעור ספיגה סגולי (SAR) מותאם
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Band V	1.06
WCDMA Band IV	1.30
WCDMA Band II	1.25
LTE Band 17	0.55
LTE Band 5	0.62
LTE Band 2	1.28
LTE Band 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5.
ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת
http://support.asus.com.

הגבלות חבות

יתכנו מצבים שבהם עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת, תהיו זכאים לכיסוי הנזקים מחברת ASUS. בכל מקרה כזה, מבלי להתחשב בבסיס לפיו אתה זכאי לתבוע פיצויים מ- ASUS, ASUS אינה אחראית מעבר לפיצוי בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש ממשי ולרכוש אישי מוחשי; או כל נזקים ממשיים וישירים כתוצאה מהשמטה או כשל בביצוע חובות משפטיות על פי הצהרת אחריות זאת, עד גובה מחיר החוזה המפורט של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית או תשפה אותך בגין נזקים או תביעות על בסיס החוזה בלבד, עוולה או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זאת.

סייג זה חל גם על ספקי ASUS והמשווק שלה. זהו המרב עבורו ASUS, הספקים שלה, והמשווק שלך אחראים במשותף.

בשום מקרה אין ASUS אחראית עבור הבאים: (1) תביעות צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן או נזק לרשומות שלך או לנתונים; או (3) נזקים מיוחדים, מקריים, או עקיפים או בגין כל נזק כלכלי תוצאתי (לרבות רווחים או חסכונות אבודים), גם אם הובאה אפשרות קיומם לידיעת ASUS, ספקיה או המשווק שלך.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

בצרפת, כפי שדורש החוק הצרפתי L.5232-1, מכשיר זה נבדק ותואם עם דרישות לחץ השמע של התקנים NF EN 50332-2:200 ו- NF EN 50332-1:20000.

אזהרת סימן CE

CE

הסמל CE עבור מכשירים ללא קישוריות רשת אלחוטית/ Bluetooth

הגרסה שסופקה עם מכשיר זה תואמת לתקנות הנחיות הקהילה האירופית EEC 2004/108/EC "תאימות אלקטרומגנטית" ו- EC/2006/95 "הנחית מתח נמוך".

פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)

מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (1999/519/EC) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה- SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל- 10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מיינת (ICNIRP).

מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN 62311 ו- EN 62209-2. SAR נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

ערך ה- SAR המרבי לכל אחד מרשתות התדרים מפורט להלן:

ערכי SAR לפי ה- CE:

רשת	SAR - 10 ג' (וואט/ק"ג)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Band 20	0.63
LTE Band 3	1.07
LTE Band 7	0.71

* לא זמין במרבית המדינות האירופיות.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: H05VV-F 0.75 ,3G ממ"ר או H05VV-F 0.75 ,2G ממ"ר.

שירותי החזרה/ מחזור של ASUS

אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, ההתקן מצופה בציפוי מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

השלכה נאותה

החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרום לפיצוץ. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל סל האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.

אין להשליך את VivoTab לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.

אין להשליך את VivoTab לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את VivoTab.

מידע זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, למעט תיעוד הנשמר ע"י הרוכש לצורכי גיבוי, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ-ASUSTeK COMPUTER INC.

ASUS והלוגו של VivoTab הם סימנים מסחריים של ASUSTek Computer Inc.

המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.

זכויות יוצרים © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. כל הזכויות שמורות.

שם הדגם: K0Y (ME400CL)

יצרן	ASUSTeK COMPUTER INC.
כתובת, עיר	4F, No. 150. LI-TE Rd, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ארץ	טאיוואן
נציג מורשה באירופה	ASUS COMPUTER GmbH
כתובת, עיר	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ארץ	גרמניה